




11

**DISCOS
VELCRO**

DISCOS ANCLAJE VELCRO®

Nuestras transformaciones de discos con anclaje Velcro® están fabricadas con granos abrasivos de alta calidad, diseñados para ofrecer un excelente poder de corte incluso a bajas presiones. Esto permite obtener un acabado muy homogéneo y de gran calidad visual.

En función del tamaño de grano y la referencia seleccionada, son ideales para la preparación de superficies pintadas o imprimadas, así como para el decapado de imprimaciones, barnices y pinturas. También resultan eficaces en el lijado de plásticos y fibra de vidrio, además de permitir el desbarbado y el alisado ligero de soldaduras, así como el matizado de superficies.

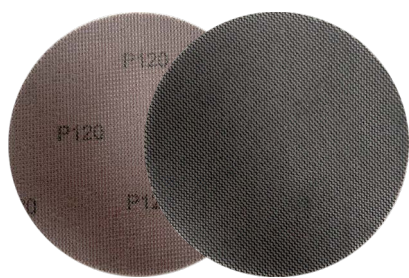

DISCOS DE MALLA SOPORTE MULTIPERFORADO

DIÁ (mm)	GRANO	UDS.EMB	NºARTÍCULO
150	80	100	670021900015080
150	120	100	6700219000150120
150	180	100	6700219000150180
150	240	100	6700219000150240
150	320	100	6700219000150320
150	400	100	6700219000150400
150	600	100	6700219000150600

El disco de malla permite un lijado prácticamente sin polvo creando un entorno de trabajo más limpio.

Bajo nivel de embozamiento sin patrón de orificios definido que permite una alineación rápida y sencilla en el plato.

Aplicaciones

Pintura/Laca/Masilla	●
Madera	●
Plástico	0



CERÁMICO SOPORTE FILM

DIÁ (mm)	GRANO	UDS.EMB	NºARTÍCULO
150	40-400	100	670021092115040-400


El grano cerámico incrementa el rendimiento gracias a sus aristas extremadamente afiladas, permitiendo eliminar hasta un 30% más de material con menor generación de polvo y menor esfuerzo.

El soporte de film, resistente al desgarro, proporciona un patrón de rayado uniforme y constante, lo que reduce los tiempos de proceso.

La capa superficial evita el embozamiento prematuro, prolongando significativamente el corte y la vida útil del disco.

Aplicaciones

Pintura/Laca/Masilla	●
Materiales compuestos	●



WHITE LINE (AO)

DIÁ (mm)	GRANO	UDS.EMB	NºARTÍCULO
150	40-400	100	670021031015040-400

Para lijado en lijadora rotorbital de uso general; es un consumible abrasivo diseñado para trabajos de desbaste, lijado intermedio y acabado en múltiples superficies como madera, metal, masilla o plástico.

Se trata de un producto especialmente orientado a ofrecer una excelente relación calidad-precio, ideal para usuarios que buscan un rendimiento fiable a coste reducido sin renunciar a un resultado homogéneo en todo tipo de aplicaciones de lijado.

Soporte papel color blanco con capa superficial para evitar el embozamiento.

Aplicaciones

Carrocería Industrial	●
Madera	●
Plástico	●

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

DIÁ (mm)	GRANO	UDS.EMB	NºARTÍCULO
150	MUY FINO	10	670021061015001
150	MEDIO	10	670021061015002
150	MEDIO 3M CP *	10	670021061015003
150	BASTO	10	670021061015004

Discos de malla abrasiva con gran capacidad de adaptación a la superficie. No se embozan, acción suave que eliminan fácilmente pequeñas marcas ofreciendo un acabado matizado.


Ideal para aplicaciones de preparación antes de pintar, suavizado de superficies y acabados satinados o mates, ofreciendo siempre un resultado homogéneo y profesional.

Aplicaciones

Pintura/Laca/Masilla	●
Metal Universal	●
Plástico	●
Madera	●

* La mejor elección para satinado de superficies inoxidables por medio de maquinaria roto orbital.






Los interfaces son una capa de espuma entre el plato y el disco. Sus principales ventajas son:

- Mejor adaptación a superficies curvas.
- Reduce marcas de lijado.
- Menor riesgo de atravesar pinturas o barnices.
- Absorbe vibraciones.


PATRONES DE PERFORACIÓN

Las perforaciones en los discos de velcro permiten una mejor **extracción de polvo**, lo que **mejora el rendimiento y prolonga la vida útil** del abrasivo.


- **Sin perforaciones:** Sin aspiración. Para acabados finos o uso general con discos de malla abrasiva.
- **5 y 6 perforaciones:** Estándar. Buena extracción en aplicaciones comunes.
- **8 perforaciones:** Mayor eficiencia de aspiración.
- **15 perforaciones:** Excelente extracción para materiales que generan mucho polvo.
- **Multiperforación:** Máxima versatilidad. Se adapta a cualquier sistema de aspiración.
- **Microperforado:** Excelente combinación con los discos de malla multiperforados.




Sin perforaciones




5 perforaciones




6 perforaciones



8 perforaciones



15 perforaciones



Multi perforaciones